——— Έδαφος

——— Ροή Αγωγού

◑ Συμβάλλοντας αγωγός που τερματίζει στη δεξιά, κατά τη φορά της ροής, παρειά του φρεατίου

◐ Συμβάλλοντας αγωγός που τερματίζει στην αριστερή, κατά τη φορά της ροής, παρειά του φρεατίου

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100

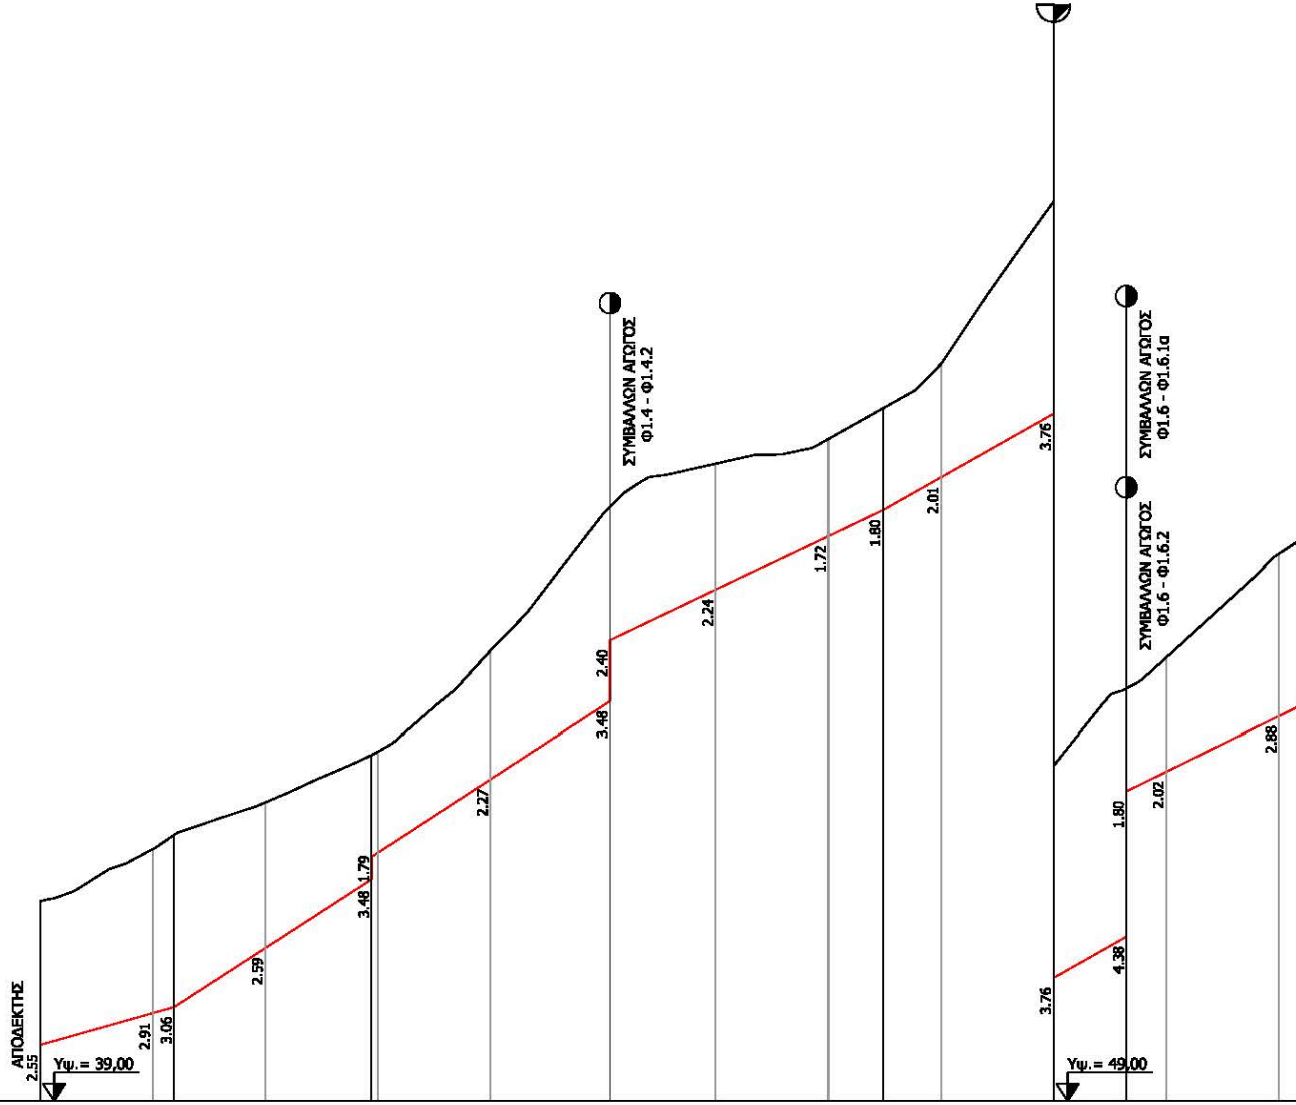
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ
2.55
Υψ.= 39,00
2.91
3.06
2.59
3.48
1.79
2.27
3.48
2.40
ΣΥΜΒΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΟΣ Φ1.4 - Φ1.4.2
2.24
1.72
1.80
2.01
3.76
3.76
Υψ.= 49,00
1.80
4.38
ΣΥΜΒΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΟΣ Φ1.6 - Φ1.6.1α
ΣΥΜΒΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΟΣ Φ1.6 - Φ1.6.2
2.02
2.88

Ύψος ροής	39.99	40.55	40.66	41.71	42.93 43.33	44.70	46.08 47.16	48.05	49.01	49.47	50.05	51.18	51.91 54.49	54.84	55.82
Υψόμετρο εδάφους	42.54	43.47	43.72	44.29	45.12	46.97	49.56	50.29	50.73	51.27	52.06	54.94	56.29	56.86	58.69
Διατομές	Φ1.1	1	Φ1.2	2	Φ1.3	4	Φ1.4	6	7	Φ1.5	8	9	Φ1.6	10	11
Απόσταση μεταξύ διατομών	20.00	3.81	16.19	18.80	21.20	21.23	18.77	20.00	9.71	10.29	20.00	12.92	7.09	20.04	
Απόσταση απ' αρχή	0.00	20.00	23.81	40.00	58.80	80.00	101.23	120.00	140.00	149.71	160.00	180.00	192.92	200.02	220.06
Χιλιομέτρηση	0 + 000						0 + 100							0 + 200	
Κλίση Αγωγού	0,02814 23,81		0,06469 35,09		0,06496 42,34		0,04765 48,48			0,05646 43,21					
Διατομές Αγωγών	ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ PE SN8 DN/OD 1000 mm									ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ PE SN8 DN/OD 800 mm					

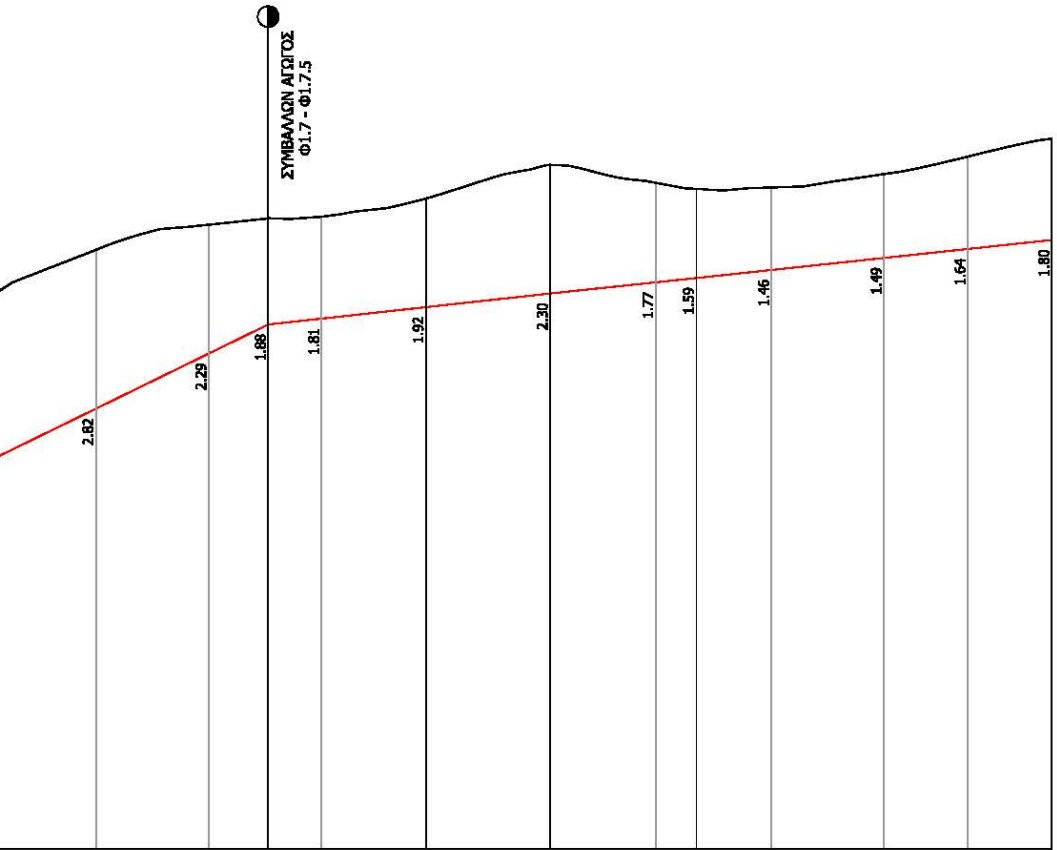
ΣΥΜΒΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΟΣ
Φ1.7 - Φ1.7.5
2.82
2.29
1.88
1.81
1.92
2.30
1.77
1.59
1.46
1.49
1.64
1.80

	56.79	57.77	58.29	58.39	58.60	58.84	59.04	59.12	59.26	59.47	59.63	59.79
	59.61	60.06	60.17	60.20	60.52	61.14	60.81	60.70	60.72	60.96	61.27	61.59
	12	13	Φ1.7	14	Φ1.8	Φ1.9	17	Φ1.10	18	19	20	Φ1.11
20.04	20.04	10.57	9.47	18.52	22.08	18.71	7.26	13.31	20.00	14.89	14.89	
	240.10	260.15	270.72	280.19	298.72	320.80	339.51	346.77	360.08	380.08	394.97	409.86
					0 + 300						0 + 400	
0,04885 77,80			0,01098 27,97		0,01100 22,09	0,01061 26,01		0,01069 63,06				
								ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ PE SN8 DN/OD 630 mm				

— Έδαφος

— Ροή Αγωγού

◑ Συμβάλλοντας αγωγός που τερματίζει στη δεξιά, κατά τη φορά της ροής, παρειά του φρεατίου

◐ Συμβάλλοντας αγωγός που τερματίζει στην αριστερή, κατά τη φορά της ροής, παρειά του φρεατίου

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ	1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ	1:100


ΑΓΩΓΟΣ Φ1.1 - Φ1.11
1.80
2.29
Yψ.= 47,00

Ύψος ροής	47.76		49.17
Υψόμετρο εδάφους	49.56		51.46
Διατομές	Φ1.4		1
Απόσταση μεταξύ διατομών		20.00	
Απόσταση απ' αρχή	0.00		20.00
Χιλιομέτρηση	0 + 000		
Κλίση Αγωγού			
Διατομές Αγωγών			


1.98
1.80
1.89
2.13
2.23
2.22
1.88
1.75

50.58	51.99	52.41	53.06	53.97	54.13	55.19	55.33
52.56	53.79	54.30	55.19	56.20	56.34	57.07	57.08
2	Φ1.4.1	8	4	7	5	6	Φ1.4.2
20.00	20.00	7.93	12.07	17.07	2.93	20.00	2.52
40.00	60.00	67.93	80.00	97.07	100.00	120.00	122.52
					0 + 100		
0,07042/60,00				0,05347/62,53			
ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ PE SN8 DN/OD 400 mm							

— Έδαφος

— Ροή Αγωγού

◑ Συμβάλλοντας αγωγός που τερματίζει στη δεξιά, κατά τη φορά της ροής, παρειά του φρεατίου

◐ Συμβάλλοντας αγωγός που τερματίζει στην αριστερή, κατά τη φορά της ροής, παρειά του φρεατίου

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100


ΑΓΩΓΟΣ Φ1.1 - Φ1.11
Υψ.= 54,00
1.77
1.11
1.15
1.63
1.81
1.86
1.80

Ύψος ροής	54.52	55.37	56.22	57.07	57.45	57.81	58.67
Υψόμετρο εδάφους	56.29	56.49	57.37	58.70	59.25	59.67	60.47
Διατομές	Φ1.6	1	2	3	Φ1.6.1	4	Φ1.6.2
Απόσταση μεταξύ διατομών		20.00	20.00	20.00	8.72	6.51	15.23
Απόσταση απ' αρχή	0.00	20.00	40.00	60.00	68.72	75.23	98.46
Χιλιομέτρηση	0 + 000						
Κλίση Αγωγού			0,04258/68,72			0,05612/21,74	
Διατομές Αγωγών	ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ PE SN8 DN/OD 500 mm						

—	Έδαφος
—	Ροή Αγωγού
◑	Συμβάλλοντας αγωγός που τερματίζει στη δεξιά, κατά τη φορά της ροής, παρειά του φρεατίου
◐	Συμβάλλοντας αγωγός που τερματίζει στην αριστερή, κατά τη φορά της ροής, παρειά του φρεατίου

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100


ΑΓΩΓΟΣ Φ1.1 - Φ1.11
Υψ.= 54,00
1.79
1.23
1.34
1.80

Ύψος ροής	54.51	54.96	55.40	55.84
Υψόμετρο εδάφους	56.29	56.19	56.74	57.64
Διατομές	Φ1.6	1	2	Φ1.6.1α
Απόσταση μεταξύ διατομών	20.00	19.04	19.04	
Απόσταση απ' αρχή	0.00	20.00	39.04	58.09
Χιλιομέτρηση	0 + 000			
Κλίση Αγωγού	$\frac{0,02298}{58,09}$			
Διατομές Αγωγών	ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ PE SN8 DN/OD 400 mm			

—	Έδαφος
—	Ροή Αγωγού
◑	Συμβάλλοντας αγωγός που τερματίζει στη δεξιά, κατά τη φορά της ροής, παρειά του φρεατίου
◐	Συμβάλλοντας αγωγός που τερματίζει στην αριστερή, κατά τη φορά της ροής, παρειά του φρεατίου

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1:1000

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:100


ΑΓΩΓΟΣ Φ1.1 - Φ1.11
Υψ.= 58,00
1.88
1.80
1.79

Ύψος ροής	58.29	58.41
Υψόμετρο εδάφους	60.17	60.21
Διατομές	Φ1.7	Φ1.7.1
Απόσταση μεταξύ διατομών	18.58	
Απόσταση απ' αρχή	0.00	18.58
Χιλιομέτρηση	0 + 000	
Κλίση Αγωγού	$\frac{0,00646}{18,58}$	
Διατομές Αγωγών		



	1.68	1.56	1.82	2.05	1.95	1.80	1.80	1.83	1.80
	58.54	58.68	58.84	58.98	59.02	59.13	59.30	59.53	59.76
	60.23	60.24	60.66	61.03	60.98	60.93	61.10	61.36	61.56
	2	Φ1.7.2	4	Φ1.7.3	5	Φ1.7.4	6	7	Φ1.7.5
21.35	22.38	17.62	15.45	4.55	12.10	7.90	11.23	10.94	
	39.93	62.31	79.93	95.37	99.93	112.03	119.93	131.16	142.09
					0 + 100				
		0,00622 43,73		0,00901 33,07		0,00901 16,66			0,02096 30,06
						ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ PE SN8 DN/OD 800 mm			ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ PE SN8 DN/OD 630 mm

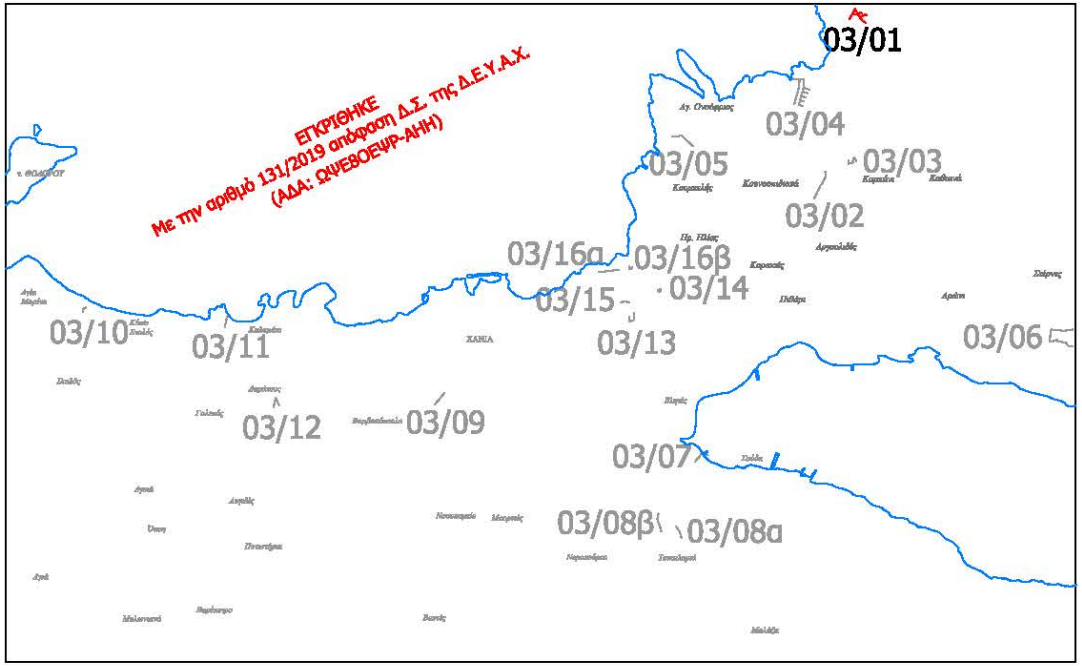
03/01
03/04
03/05
03/03
03/02
03/16α
03/16β
03/15
03/14
03/10
03/11
ΧΑΝΙΑ
03/13
03/06
03/12
03/09
03/07
03/08β
03/08α

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 131/2019 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
(ΑΔΑ: ΩΨΕ8ΟΕΨΡ-ΑΗΗ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑΧ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :
Μηκοτομές αγωγών ομβρίων
(Δ.Ε. Ακρωτηρίου - Α1)

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: 03
ΦΥΛΛΟ: 01 / Α1
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:1000 / 1:100

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΕΤΥΚ Ε.Ε. - Ι. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 33 - ΧΑΝΙΑ
τηλ. 2821093751 email: info@metyk.com

ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ, 19/02/2019	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ, 19/02/2019
ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΧΡΥΣ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ